

Profi-Technik

DIESEL, AdBlue® + PFLANZENÖL





Diesel, Bio-Diesel (RME) und AdBlue® Tanken Sie mit uns!

LKWs, Ackerschlepper, Mähdrescher, Baumaschinen haben heute andere Dimensionen und so auch die Tankinhalte dieser Fahrzeuge. Was heißt das für unsere Elektropumpen? Sie müssen leistungsfähiger werden.

Unsere heutigen Elektropumpen – „**Dieselmatic®**“ mini, „**Dieselmatic®**“ 40, „**Dieselmatic®**“ plus, „**Dieselmatic®**“ plus 70, „**Pumpmatic®**“ maxi, **Profi-Dieselzapfsäulen DZ 70 und DZ 100** - fördern zwischen 40 und 100 Liter **Diesel** pro Minute und sind fast alle mit Zapfventilen ausgestattet, die automatisch schließen, wenn der Tank voll ist, damit Diesel nicht überlaufen kann. Unsere Elektropumpen sind heute selbst ansaugend und müssen nicht mehr vorgefüllt werden.

Natürlich entspricht der Aufbau unserer Elektropumpen Ihren Anforderungen als Profi: ölbeständiges Elektrokabel, Fußsieb und Fußventil, Umwelt schützende Heberventile, damit Ihnen der Tank nicht leer läuft, konische abdichtende Armaturen, professionelle Schlauchverbindungen, dieselbeständige Schläuche, Halterung für die Zapfpistole und -last but not least - eine einfache Montage.

Sie pumpen aber nicht nur Diesel, sondern auch immer mehr **Bio-Diesel (RME)**, der vom Preis her etwas günstiger ist und die Umwelt weniger belastet. Aber – und das wissen Sie von den Motoren – Bio-Diesel ist gegenüber bestimmten Materialien aggressiver als normaler Diesel. Deswegen verwenden wir für unsere Elektropumpen RME beständige Dichtungen und Schläuche, um Sie vor unliebsamen Überraschungen zu schützen.

Zur Verringerung der Schadstoffemissionen von Dieselfahrzeugen leistet **AdBlue®** einen positiven Beitrag. Das ist ein Thema, das wir sehr ernst nehmen. Deswegen haben wir unsere Hand- und Elektropumpen auf das spezielle Anforderungsprofil von AdBlue® abgestimmt und entsprechend weiterentwickelt. Übrigens können Sie unsere Pumpen auch für IBC mit Keg-Kupplung einsetzen.

Profi-Elektropumpen für Diesel

€/Stück

„Dieselmatic®“ mit 12 V oder 24 V

„Dieselmatic®“ 40, 35 l/min

- Trocken selbst ansaugende Elektropumpe für das Betanken mit Diesel
- G2"-Anschluß für Fässer und Tanks
- Saugschlauch 1,5 m, NW 19 G3/4" mit Fußsieb
- Druckschlauch 3,5 m, NW 19 G3/4"
- Ein-/Ausschalter beleuchtet
- 2 m Kabel mit Batterieklemmen
- Kunststoff-Zapfpistole bzw. Automatik-Zapfpistole
- 9 A, IP 44, Motorleistung 0,11 kW (12 V), 6 A, IP 44, 014 kW (24V)
- Förderleistung ca. 35 l/min bei freiem Auslauf
- Arbeitszyklus 30 min.

80 277 „Dieselmatic®“ 40 Typ E 12 V mit Kunststoff-Zapfpistole

40 255 „Dieselmatic®“ 40 Typ S 12 V mit Automatik-Zapfpistole AP 60

80 493 „Dieselmatic®“ 40 Typ E 24 V mit Kunststoff-Zapfpistole

40 256 „Dieselmatic®“ 40 Typ S 24 V mit Automatik-Zapfpistole AP 60

„Dieselmatic®“ mini, 40 l/min

- Trocken selbstansaugende Elektropumpe mit Bypass für Diesel, Heizöl und Biodiesel (Sonderausführung RME)
- Z.B. zum Nachtanken auf der Baustelle oder auf dem Feld
- Druckschlauch 3,5 m, NW 25, G 1"
- Saugschlauch 1,5 m mit Fußsieb, NW 25, G 1"
- 12 V oder 24 V mit 1,5 m Anschlusskabel und Batterieklemmen
- 16 A, IP 55, Motorleistung 0,14 kW (12 V), 13 A, IP 55, 016 kW (24V)
- Förderleistung ca. 40 l/min bei freiem Auslauf
- Arbeitszyklus 30 min.

09 723 „Dieselmatic®“ **mini** 12 V Typ E mit Metall-Zapfpistole, G 1"

09 722 „Dieselmatic®“ **mini** 12 V Typ S mit Automatik-Zapfpistole AP 80, G 1" (Abb.)

09 865 „Dieselmatic®“ **mini** 24 V Typ E mit Metall-Zapfpistole, G 1"

09 866 „Dieselmatic®“ **mini** 24 V Typ S mit Automatik-Zapfpistole AP 80, G 1" (wie Abb. ohne Digital-Durchlaufzähler)

40 200 Digital-Durchlaufzähler für „Dieselmatic®“ **mini**

„Dieselmatic®“ Master, 80 l/min

- Trocken selbst ansaugende Elektropumpe für das Betanken mit Diesel
- Bypass-Ventil
- Arbeits-/Ruhezyklus 30 Min.
- G2"-Anschluß für Fässer und Tanks
- Saugschlauch 1,6 m, NW 25 G1" mit Fußventil
- Druckschlauch 4 m, NW 25 G1"
- Ein-/Ausschalter beleuchtet
- 4 m Kabel mit Batterieklemmen
- Automatik-Zapfpistole
- 42 A, IP 55, Motorleistung 0,48 kW (12 V), 21 A, IP 55, 072 kW (24V)
- Förderleistung ca. 80 l/min bei freiem Auslauf
- Arbeitszyklus 30 min.

40 681 „Dieselmatic®“ Master Typ S 12 V mit Automatik-Zapfpistole

40 155 „Dieselmatic®“ Master Typ S 12 V mit Automatik-Zapfpistole und Zählwerk

40 266 „Dieselmatic®“ Master Typ S 24 V mit Automatik-Zapfpistole

40 156 „Dieselmatic®“ Master Typ S 24 V mit Automatik-Zapfpistole und Zählwerk

40 725 Digital-Durchlaufzähler für „Dieselmatic®“ Master

80 277



09 866



81 891

„Dieselmatic®“ mit 230 V



„Dieselmatic®“ 40, 35 l/min

- Trocken selbstansaugende Elektropumpe für das Betanken mit Diesel
- G2"-Anschluss für Fässer und Tanks, Ein/Ausschalter mit Leuchtanzeige
- Druckschlauch 3,5 m, NW 19, G 3/4"
- Kunststoff-Zapfpistole bzw. Automatik-Zapfpistole
- Saugschlauch 1,5 m, NW 19, G 3/4" mit Fußsieb
- Anschlusskabel mit Stecker, betriebsfertig
- 230 V, 50 Hz, 0,22 kW
- Förderleistung ca. 35 l/min bei freiem Auslauf

81 891 „Dieselmatic®“ 40 Typ E
Bei Abnahme von 10 Stück Paketpreis



40 159 „Dieselmatic®“ 40 Typ S

40 545

„Dieselmatic®“ plus, 60 l/min



- Trocken selbstansaugende Elektropumpe mit Bypass für das schnelle Betanken mit Diesel, Heizöl und Biodiesel (Sonderausführung RME)
- Integriert: Hebersicherheitseinrichtung, G 2"-Anschluss für Fässer und Tanks, Ein/Ausschalter mit Leuchtanzeige
- Druckschlauch 4 m, NW 19, G 3/4", mit Profi-Einbindungen
- Zapfpistolenhalter AP 60 für Typ S
- Saugschlauch 1,6 m, NW 25, G 1" mit Fußventil und Sieb
- 3 m ölfestes Anschlusskabel mit Stecker, betriebsfertig
- 230 V, 50 Hz, 2,2 A, IP 55, Motorleistung 0,37 kW
- Förderleistung ca. 60 l/min bei freiem Auslauf

40 545 „Dieselmatic®“ plus Typ S mit Automatik-Zapfpistole AP 60, G 3/4"

40 547 „Dieselmatic®“ plus Typ S RME

40 818 „Dieselmatic®“ plus Typ S mit Digital-Durchlaufzähler

Bei Abnahme von 5 Stück Paketpreis



40 813 Digital-Durchlaufzähler für „Dieselmatic®“ plus

40 815

„Dieselmatic®“ plus 70, 75 l/min



- Trocken selbstansaugende Elektropumpe mit Bypass zum schnellen Betanken mit Diesel und Heizöl und Biodiesel (Sonderausführung RME)
- Hebersicherheitseinrichtung
- Sauganschluss G2" für Fässer und
- Ein/Ausschalter mit Leuchtanzeige
- Druckschlauch 4 m, NW 25, G 1", mit Profi-Einbindungen
- Automatik-Zapfpistole AP 90, G 1", Zapfpistolenhalter AP (PTB-zugelassen)
- Saugschlauch 1,6 m, NW 25, G 1" mit Fußventil und Sieb
- 3 m ölfestes Anschlusskabel mit Stecker, betriebsfertig
- 230 V, 50 HZ, 2,2 A, IP 55, Motorleistung 0,55 kW
- Förderleistung ca. 75l/min bei freiem Auslauf

40 831 „Dieselmatic®“ plus 70 Typ S ohne Durchlaufzähler

40 815 „Dieselmatic®“ plus 70 Typ S mit Digital-Durchlaufzähler

40 816 „Dieselmatic®“ plus 70 Typ S mit Digital-Durchlaufzähler RME

40 813 Digital-Durchlaufzähler für „Dieselmatic®“ plus 70

„Dieselmatic®“ plus W, 50 l/min

€/Stück

81 785

- Trocken selbstansaugende Elektropumpe mit Bypass, die preiswerte Version für das schnelle Betanken mit Diesel, Heizöl und Biodiesel (Sonderausführung RME)
- Montiert auf einer Metallplatte für Tank- oder Wandmontage
- Ein/Aus-Schalter mit Leuchtanzeige
- Druckschlauch 4 m, NW 19, G 3/4" mit Profi-Einbindungen
- Halterung für Zapfpistole
- Anschlusskabel mit Stecker, betriebsfertig
- 230 V, 50 Hz, 2,2 A, IP 55, Motorleistung 0,37 kW
- Förderleistung ca. 50 l/min bei freiem Auslauf
- 2 Schlauchzapfen NW 25
- 2 Schlauchschellen
- 1 Fußventil für Saugschlauch

(Saugschlauch nicht im Lieferumfang enthalten - siehe Zubehör: bei Bestellung bitte Schlauchlänge angeben!)

81 783 „Dieselmatic®“ plus W Typ E mit Metallzapfpistole

81 785 „Dieselmatic®“ plus W Typ S mit Automatik-Zapfpistole AP 60, G 3/4"

Zubehör:

40 857 Digital-Durchlaufzähler, rückstellbar, Durchflussmengen- und Summenanzeige

81 223 Preis pro m Saugschlauch NW 25, G 1"



„Pumpmatic“ maxi, 50 l/min

- Starker 0,75 kW-Motor für längere Förderstrecken
- Mehrfachansaugung aus mehreren Tanks möglich
- Äußerste Laufruhe
- Selbstansaugende Elektroflügelradpumpe für das schnelle Betanken mit Diesel, Heizöl, Biodiesel (Sonderausführung RME) und Frostschutz
- Druckschlauch 4 m, NW 19, G 3/4", mit Profi-Einbindungen
- **Heber-Sicherheitsventil, tropfdicht, keine Tankrückführung erforderlich (Aufpreis)**
- Zapfpistolenhalter
- Saugschlauch 2 m mit Fußventil und Sieb, NW 25, G 1"
- Sauganschluss G 2"
- 3 m ölfestes Anschlusskabel mit Stecker, betriebsfertig
- Integrierter Ein/Ausschalter mit Leuchtanzeige
- 230 V, 50 Hz, 4,8 A, IP 44, Motorleistung 0,75 kW
- Förderleistung ca. 50 l/min bei freiem Auslauf

09 720 „Pumpmatic“ maxi Typ E mit Metall-Zapfpistole, G 3/4"

09 721 „Pumpmatic“ maxi Typ S mit Automatik-Zapfpistole AP 60, G 3/4"

09 731 „Pumpmatic“ maxi Typ E RME

09 735 „Pumpmatic“ maxi Typ S RME

40 819 „Pumpmatic“ maxi Typ S mit Digital-Durchlaufzähler

40 035 Digital-Durchlaufzähler für „Pumpmatic“ maxi

09 720



40 819






40 420 / 40 421

Mehrfachansaugung für „Pumpmatic“ maxi

€/Stück

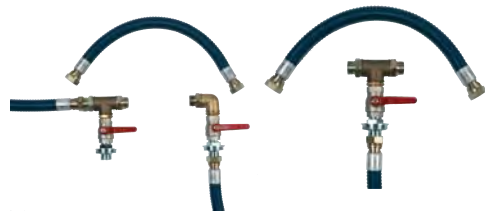

40 420 Mehrfachansaugung für 2 Tanks

40 421 Erweiterungssatz Mehrfachansaugung je zusätzlichem Tank

40 597

Pumpenschrank mit Pumpe



- Passend für Profi-Dieselpumpen „Dieselmatic®“ plus und „Pumpmatic“ maxi mit montiertem Digital-Durchlaufzähler
- G 2"-Gewinde zur Tankmontage, auch Wandmontage möglich
- Maße 530 x 350 x 600 mm, Leergewicht 18 kg

40 598 Pumpenschrank mit „Dieselmatic®“ **plus** und Digital-Durchlaufzähler

40 597 Pumpenschrank mit „Pumpmatic“ **maxi** und Digital-Durchlaufzähler

09 730

Haustankstellen für Diesel



- Komplette Anlage entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen* der TRbF (Technische Richtlinien für brennbare Flüssigkeiten) und des WHG (Wasserhaushaltsgesetzes)
- Sofort einsatzbereit, betriebsfertig
- Elektropumpe „Dieselmatic®“ plus oder „Pumpmatic“ maxi mit Digitaldurchlaufzähler und Automatik-Zapfpistole AP 60 auf DIfBt-zugelassenem 1000 l-Lagertank ASB-L (S. 131)

09 736 „Dieselmatic®“ **plus** -Haustankstelle

09 730 „Pumpmatic“ **maxi** -Haustankstelle

Mobiler Kraftstofftank TruckMaster®

Beim Tanken auf dem Acker oder im Steinbruch also überall, wo Kraftstoff schnell und sicher umgefüllt werden muss, steht der TruckMaster® zur Verfügung. Mit Transportzulassung und in verschiedenen Größen sowie mit 40 l oder 80 l-Pumpen, gibt es vielfältige Auswahl.

TruckMaster® 430 – 40 l/min

- Fassungsvermögen 430 l
- „Pumpmatic“ mini 12 oder 24 V
- Förderleistung ca. 40 l/min bei freiem Auslauf
- Automatik-Zapfpistole
- Druckschlauch 4 m
- Saugschlauch mit Fußventil
- Entlüftungsventil
- Deckel mit Sicherheitsschloss
- Inhaltsanzeige
- Maße LxBxH in mm: 1.150 x 810 x 860
- Leergewicht ca. 56 kg

80 425 TruckMaster® 430 mit 12 V-Pumpe

80 426 TruckMaster® 430 mit 24 V-Pumpe

TruckMaster® 900 – 40 l bzw. 80 l/min

- Fassungsvermögen 900 l
- „Dieselmatic®“ mini 12 oder 24 V mit ca. 40 l/min bei freiem Auslauf
- „Dieselmatic®“ Master 12 oder 24 V mit ca. 80 l/min bei freiem Auslauf
- Automatik-Zapfpistole
- Druckschlauch 4 m
- Saugschlauch mit Fußventil
- Entlüftungsventil
- Deckel mit Sicherheitsschloss
- Inhaltsanzeige
- Maße L x B x H in mm: 1.400 x 1.000 x 1.200
- Leergewicht ca. 108 kg

80 583 TruckMaster® 900 mit „Dieselmatic®“ mini 12 V, 40 l/min

80 584 TruckMaster® 900 mit „Dieselmatic®“ mini 24 V, 40 l/min

40 416 TruckMaster® 900 mit „Dieselmatic®“ Master 12 V, 80 l/min

40 417 TruckMaster® 900 mit „Dieselmatic®“ Master 24 V, 80 l/min

Der derzeitige Einsatz des TruckMaster® ist auf 5 Jahre begrenzt, danach ist eine Einzelabnahme durch den Besitzer erforderlich. Eine generelle Verlängerung für den TruckMaster® wird z. Zt. vom Hersteller angestrebt.

Diese Tankanlage erfüllt die Bedingungen für die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse gemäß Europäischem Vertrag (ADR) TM 430-Zertifikat Nr. 413/575, TM 900-Zertifikat Nr. 448/0/1237.

€/Stück

NEU

80 425



40 416



Pumpe „Dieselmatic®“ Master

Profi – Zapfanlagen für Diesel

€/Stück

PROFI-DIESELTANKSTELLE TYP S 70 und SC 70, 70 l/min

- Kraftvolle, trocken selbstansaugende Elektropumpe mit Bypass für Diesel und Heizöl
- Druckschlauch 4m, NW 25, G 1", mit Profi-Einbindungen
- Automatik-Zapfpistole AP 90, G 1"
- Saugschlauch 1,6 m mit Fußventil und Sieb, NW 25, G 1"
- Korrosionsgeschütztes Gehäuse
- Einhängenvorrichtung für die Zapfpistole zur Ein/Ausschaltung der Pumpe
- 230 V, 50 Hz, 2,8 A, IP 55, Motorleistung 0,56 kW
- Förderleistung ca. 70 l/min

80 495



81 837 Profi-Dieseltankstelle Typ S-70 mit mechanischem Digital-Durchlaufzähler, ohne Standfuß

80 495 Profi-Dieseltankstelle Typ SC-70 mit elektronischem Zählwerk, ohne Standfuß

Typ SC zusätzlich:

- Computersteuerung für 50 Nutzer
- Magnetschlüsselsystem und leistungsfähige Software (siehe unten 81 868)
- Elektronisches Zählwerk
- Elektronische Steuereinheit mit Tastatur und Display zur Codeeingabe
- Zugriffskontrolle durch Codenummer und Magnetschlüssel, bis 50 Bediener
- Kontrolle durch PC-Softwareprogramm Zapfdatenauswertung
- Mengenvorwahl, Genauigkeit +/- 0,5%. Freies Zapfen möglich
 - PC-Schnittstelle RS 232 Seriell (für Kabel LOYC11Y 2 x 0,5 mm)
 - Lokale Speicherung bis zu den letzten 200 getätigten Abgaben
 - Eingabe des Fahrzeugcodes und des km-Standes möglich
 - Verwaltung des Datums und der Uhrzeit der Abgabe
 - Spezielle Software mit Möglichkeiten zum Ausdrucken der Einzelheiten der Abgaben und Gesamtmengen pro Nutzer

80 495 / 81 828



81 828 Standfuß für SC-70 und S-70

81 871 Wandhalter für SC-70 und S-70

81 668 Magnetschlüsselsatz (1 Masterschlüssel, 10 Nutzerschlüssel, 1 Magnetschlüsselleser und Software)

80 149 Magnetschlüssel für Zapfsäule, einzeln, Nutzerschlüssel, grün

81 890 Magnetschlüssel für Zapfsäule, einzeln, Masterschlüssel, rot

80 254 Magnetschlüssel für Zapfsäule, einzeln, Masterschlüssel, gelb

81 895 USB-Konverter und Software

(bauseits: Kabelverbindung mit dem PC bis zu 1000 m Entfernung)

Profi-Dieselpfahrsäulen DZ 70 und DZ 100

Mit unseren Profi – Dieselpfahrsäulen DZ 70 und DZ 100 bieten wir Ihnen ein komfortables System, das alle Voraussetzungen zur reibungslosen Betankung im Bereich „Eigenbedarf“ erfüllt. Speditionen, Bauunternehmen, Taxiunternehmen sowie andere Unternehmen mit großen Fuhrparks, haben beste Erfahrungen mit unseren Profi - Dieselpfahrsäulen gesammelt.

- Trocken selbstansaugende Elektropumpe mit Bypass für Diesel und Heizöl
- Druckschlauch 4 m, NW 25, G 1", mit Profi-Einbindungen
- Bauartzugelassene Automatik-Zapfpistole
- Saugschlauch 1 m, NW 25, G 1" als Verbindung zwischen Pumpe und Tank
- Korrosionsgeschütztes Gehäuse
- Wasserfilter
- Einhängenvorrichtung für die Zapfpistole zur Ein/Ausschaltung der Pumpe
- 230 V, 50 Hz, 2,8 A, IP 55, Motorleistung 0,55 kW bzw. 5,4 A, IP 55, Motorleistung 0,75 kW
- Förderleistung DZ 70 – ca. 70 l/min.
- Förderleistung DZ 100 – ca. 90 l/min.

Profi-Dieselpfahrsäulen DZ-E 70 und DZ-E 100 mit elektronischem Zählwerk, nur noch mit Filter lieferbar!

- 40 600 Dieselpfahrsäule Typ DZ-E 70** mit elektronischem Zählwerk, rückstellbar
- 40 743 Dieselpfahrsäule Typ DZ-E 100** mit elektronischem Zählwerk, rückstellbar

Profi-Dieselpfahrsäulen DZ-D 70 und DZ-D 100 mit Dieselmanagement-System

- Computersteuerung für 80 Nutzer
 - Magnetschlüsselsystem und leistungsfähige Software (siehe unten 81 868)
 - Kraftvolle Pumpe
- Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:
- Eingabe einer Code-Nummer über die Tastatur. Die Freigabe für den Nutzer wird erteilt, die Daten werden gespeichert. Der Abruf der Daten erfolgt mittels eines Mastercodes über die Tastatur.
 - Eingabe und Freigabe wie oben. Die Daten werden über eine Kabelverbindung zum PC übertragen. Der Abruf der Daten erfolgt direkt am PC.
 - Aufdrücken eines Magnetschlüssels auf den Button. Freigabe für den Nutzer wird erteilt, die Daten werden gespeichert. Der Abruf der Daten und das Einspielen in den PC erfolgen mittels eines Masterschlüssels. Es wird keine Kabelverbindung benötigt.
 - Elektronische Steuereinheit mit Tastatur und Display zur Codeeingabe
 - Zugriffskontrolle durch Codenummern, bis 80 Nutzer
 - Mengenvorwahl, Genauigkeit +/- 0,5 freies Zapfen
 - PC-Schnittstelle RS 232 Seriell (für Kabel LOYC11Y 2 x 0,5mm)
 - Lokale Speicherung bis zu den letzten 255 getätigten Abgaben
 - Eingabe des Fahrzeugcodes und des km-Standes möglich
 - Verwaltung des Datums und der Uhrzeit der Abgabe

- 40 528 Dieselpfahrsäule Typ DZ-D 70**
- 40 745 Dieselpfahrsäule Typ DZ-D 100**

- Optional lieferbar:
- Spezielle Software mit Möglichkeit zum Ausdrucken der Einzelheiten der Abgaben und Gesamtmenen pro Nutzer 10 Magnetschlüssel zur Nutzer/Code-Erkennung
 - 1 Masterschlüssel
 - Einlesegerät zur Übertragung per Magnetschlüssel
- 81 668 Magnetschlüsselsatz** (1 Masterschlüssel, 10 Nutzerschlüssel, 1 Magnetschlüsselleser und Software)
 - 80 149 Magnetschlüssel** für Zapfsäule, einzeln, Nutzerschlüssel, grün
 - 81 890 Magnetschlüssel** für Zapfsäule, einzeln, Masterschlüssel, rot
 - 80 254 Magnetschlüssel** für Zapfsäule, einzeln, Masterschlüssel, gelb
 - 81 895 USB-Konverter** und Software (bauseits: Kabelverbindung mit dem PC bis zu 1000 m Entfernung)

€/Stück **40 600**



40 528



40 745



NEU
AdBlue®-Pumpen

€/Stück

Profi-Pumpen für Harnstofflösung
80 747
Edelstahl-Handpumpe „EP-02“


- für 20-60 l-Fässer bzw. 200 l-Fässer
- Teflon-Dichtungen
- Fördermenge ca. 0,2 l/Hub

80 746 Edelstahl-Handpumpe „EP-02/20-60“

80 747 Edelstahl-Handpumpe „EP-02/200“

308 200
Kurbelpumpe „MZR-Blue“


- für 200 l-Fässer
- aus PVC
- Fördermenge ca. 0,25 Ltr./Umdrehung

308 200 „MZR-04/200 Blue“

40 724 PVC-Schlauch 2 m mit Ausgießer

81 990 Adapter G2" x 2" für Mauser Grobgewinde

40 292 „MZR-04/200 Blue" mit 2m PVC-Schlauch und Adapter

40 240
Elektropumpe "Bluematic" maxi Typ S

- Selbstansaugende Edelstahl-Pumpe
- Automatik-Zapfpistole
- 4 m Kunststoffgewebeschauch, NW 19 druckseitig, mit Schlauchklemmen
- 1,5 m Saugschlauch mit Fußventil und Schlauchklemmen
- Förderleistung ca. 40 l/min. bei freiem Auslauf
- 230 V, 50 Hz, 0,37 KW

40 243 "Bluematic" maxi Typ S

40 239 "Bluematic" maxi Typ S mit Elektronikzähler

40 242 "Bluematic" maxi Typ S mit KEG-Verschluß für IBC-Container

40 240 "Bluematic" maxi Typ S mit KEG-Verschluß für IBC-Container und Elektronikzähler

80 615 Elektronikzähler, Messgenauigkeit +/- 0,5

80 671 IBC-Sauganschluss (KEG)


Pflanzenöl – Mit uns tanken Sie umweltfreundlich!

Fahren mit Pflanzenöl – umweltfreundlich und Kosten sparend! Eine überzeugende Idee, die immer mehr Anhänger findet vor allem in der Landwirtschaft. Logisch, Sie bauen Ihren Raps selbst an, lassen ihn pressen und betanken mit dem Rapsöl Ihre Fahrzeuge. Und ganz entscheidend ist die Umweltfreundlichkeit. Zwischenzeitlich gibt es eine Norm für Pflanzenöle, mit der auch die Anforderungen an den Reinheitsgrad festgelegt sind. Allerdings können Sie beim Betanken nicht auf Ihre bewährten Elektropumpen für Diesel zurückgreifen.

Warum nicht?

Bei kalten Temperaturen verändert Rapsöl seine Viskosität erheblich stärker als Diesel. Das heißt, die Lamellen der Pumpen verkleben, die Elektropumpen saugen nicht mehr an, überhitzen und gehen kaputt. Die herkömmlichen automatischen Zapfpistolen schließen nicht mehr.

Wir haben das Problem gelöst.

Damit Sie problemlos tanken können, setzen Sie unsere **Pumpmatic maxi** (Impellerprinzip) ein. Sie pumpt pro Minute ca. 50 Liter bei freiem Auslauf. Wenn Sie eine größere Fördermenge brauchen oder bei kalten Temperaturen tanken müssen, dann verwenden Sie unsere **Elektrozahnrادpumpe EZP 2.0**, die bis zu 70 Liter pro Minute bei freiem Auslauf fördern kann. Für beide Pumpen gibt es eine Zapfpistole, die automatisch schließt. Das macht das Tanken von Pflanzenölen für Sie noch komfortabler.

09 720



Profi - Elektropumpen für Pflanzenöl

€/Stück

Pumpmatic maxi Elektroflügelradpumpe für Pflanzenöle

- **Förderleistung ca. 50 l/min bei freiem Auslauf**
- Zum Betanken von Pkw und Nutzfahrzeugen
- Druckschlauch 4 m, NW 19, G 3/4" mit Profi-Einbindungen
- Saugschlauch 2 m mit Fußventil und Sieb, NW 25, G 1"
- Sauganschluß G 2"
- Zapfpistolenhalter
- 3 m ölfestes Anschlusskabel mit Stecker
- Integrierter Ein/Ausschalter mit Leuchtanzeige
- 230 V, 50 Hz, 4,8 A, IP 44, Motorleistung 0,75 kW

40 216



09 720 Pumpmatic maxi Typ E

- Mit Metallzapfpistole ohne Selbstabschaltung

40 506 Pumpmatic maxi Typ E-P

- Ausstattung wie oben, im Pumpenschrank, mit 2 m Verbindungsschlauch zum Tank

40 014 Pumpmatic maxi Typ APE

- Ausstattung wie oben, jedoch mit Automatik-Zapfpistole

40 507 Pumpmatic maxi Typ APE-P

- Ausstattung wie oben, im Pumpenschrank, mit 2 m Verbindungsschlauch zum Tank

40 216 Elektronik-Anbauzähler AZ 50 (5 l – 50 l)

40 691



Pumpmatic EZP 2.0 Elektro-Zahnradpumpe für Pflanzenöle

- **Förderleistung ca. 70 l/min bei freiem Auslauf**
- Zum Betanken nur von Nutzfahrzeugen
- Druckschlauch 8 m, NW 25, G1" mit Profi-Einbindungen
- Saugschlauch 1,6 m mit Fußventil und Sieb, NW 25, G 1"
- Druckschalter mit Ein/Ausschalter
- 400 V, 50 Hz, 3,6 A, IP 54, Motorleistung 1,5 kw

40 691 Pumpmatic EZP 2.0 Typ E

- Mit Metallzapfpistole ohne Selbstabschaltung

40 492 Pumpmatic EZP 2.0 Typ APE

- Ausstattung wie oben, jedoch mit Automatik-Zapfpistole

366 726 Elektronik-Anbauzähler AZ 100 (9,5 l – 100 l)

366 726



40 034 Nachrüstsatz APE für vorhandene Pumpe Profi-Zapfpistole mit Selbstabschaltung

- Mit 4 m Druckschlauch NW 19
- Elektronik - Box 230 V
- Mit Anschlusskabel für vorhandene Pumpe

Optional lieferbar:

- Spezielle Software mit Möglichkeit zum Ausdrucken der Einzelheiten der Abgaben und Gesamtmengen pro Nutzer 10 Magnetschlüssel zur Nutzer/Code-Erkennung

40 034



- 1 Masterschlüssel

- Einlesegerät zur Übertragung per Magnetschlüssel

81 668 Magnetschlüsselsatz (1 Masterschlüssel, 10 Nutzerschlüssel, 1 Magnetschlüsselleser und Software)

80 149 Magnetschlüssel für Zapfsäule, einzeln, Nutzerschlüssel, grün

81 890 Magnetschlüssel für Zapfsäule, einzeln, Masterschlüssel, rot

80 254 Magnetschlüssel für Zapfsäule, einzeln, Masterschlüssel, gelb

81 895 USB-Konverter und Software (bauseits: Kabelverbindung mit dem PC bis zu 1000 m Entfernung)

Zubehör und Ersatzteile Elektropumpen für Diesel

40 009



40 011



40 034



40 097



40 017



80 632



	Dieselmatic® mini 12 V	Dieselmatic® mini 24 V	Dieselmatic® plus	Pumpmatic maxi
40 009 Metall-Zapfpistole, G 3/4"			x	x
40 010 Metall-Zapfpistole, G 1"	x	x		
40 011 Automatik-Zapfpistole AP 60, G 3/4" (1)			x	x
80 396 Automatik-Zapfpistole AP 80, G 1"	x	x		
40 034 Automatik-Zapfpistole APE				x
40 559 Drehgelenk DG 3/4" zu AP 60			x	x
80 031 Drehgelenk DG 1" zu AP 80	x	x		
Art.Nr. siehe Spalte Digital-Durchlaufzähler G 3/4", (2), rückstellbar, RME geeignet, Durchflussmengen- und Summenanzeige	40 200	40 200	40 813	40 035
40 097 Elektronik-Durchlaufzähler G 3/4",(2), rückstellbar, RME geeignet, Durchflussmengen- und Summenanzeige mit Schlagschutz			x	x
40 017 4 m Druckschlauch NW 19, G 3/4"			x	x
80 478 Mehrpreis pro m Druckschlauch NW 19				
40 019 4 m Druckschlauch NW 25 mit Schlauchtüllen und -klemmen	x	x		
80 479 Mehrpreis pro m Druckschlauch NW 25				
40 571 Heber-Sicherheitsventil				x
40 021 1,6 m Saugschlauch NW 25, G 1", mit Fußventil			x	x
40 022 1,6 m Saugschlauch NW 25 mit Fußsieb, Schlauchtüllen und -klemmen	x	x		
80 632 Fußventil mit Sieb G 1"			x	x
80 530 Fußsieb NW 25	x	x		



40 602

Zubehör und Ersatzteile Elektropumpen für Diesel



80 118



40 030



40 595



80 945



	Dieselmatic® mini 12 V	Dieselmatic® mini 24 V	Dieselmatic® plus	Pumpmatic maxi
81 696 G 2"-Adapter für Fässer und Tanks			x	x
40 602 Sauganschluss „Dieselmatic®“ plus G 2"			x	
40 029 Sauganschluss Pumpmatic maxi G 2"				x
80 118 Sauganschluss G 2" und M 64x4			x	x
40 030 Wandhalter EP mit Montageset für Tanks			x	x
40 595 Zapfpistolenhalter AP 60			x	x
40 550 Autom. Ein/Ausschalter als Nachrüstsatz für Zapfpistolenhalter AP 60			x	x
360 127 Pistolenhalter mit Tropfschale SPM-2	x	x	x	x
80 543 Pumpenschränk ohne Pumpe	x	x	x	x
80 945 Grenzwertgeber, WHG-zugelassen	x	x	x	x